

Design manual



Emblem



Farger:

Hovedfarge 1:

Hex: #32CD32
RGB: 50, 205, 50
CMYK: 70, 0, 100, 0

Hovedfarge 2:

Hex: #197919
RGB: 25, 121, 25
CMYK: 86, 28, 100, 17

Hex: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

Hex: #000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 75, 68, 67, 90

Hovedfargene til Agder Gass er "Lime Green" og en mørkere nyanse av "Forest Green". Fargene med navn "Hovedfarge" skal bli brukt ved behov for høy gjenkjennelighet. Hvit og sort skal bli brukt bare ved formidling av tekst.

Dersom tekst skal bli skrevet på en grønn bakgrunn er det viktig å passe på kontrasten mellom tekst og bakgrunn. Hvit tekst skal bare bli brukt over "Forest Green" bakgrunn, og sort tekst skal bare bli brukt over "Lime Grønn" bakgrunn.


Hovedfargene representerer selskapets miljøvennlige produkter. Agder Gass tenker stadig på miljøet og sørger for at de alltid utfører arbeidet med miljøet i tankene.

Bruk av Logoen:

Plassering av logo må vurderes selv, basert på kontekst og plass.

Anbefalingen er å ha en minimumavstand på halvparten av logoen.

Til høyre er et eksempel. Logoen er 30 mm og avstanden er på 15 mm.

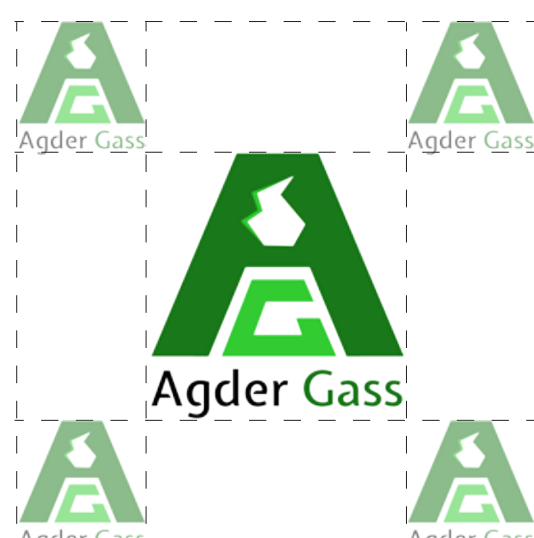

Typografi:

Til hovedskriften og navnet under logoen skal det bli brukt "Expletus Sans SemiBold", og til vanlig brødtekst skal det bli brukt "Zeitung Pro Light".

Expletus Sans SemiBold

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj |
| Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Qq | Rr | Ss | Tt |
| Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz | Ææ | Øø | Åå | |

Zeitung Pro Light

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj |
| Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Qq | Rr | Ss | Tt |
| Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz | Ææ | Øø | Åå | |